


GAYA

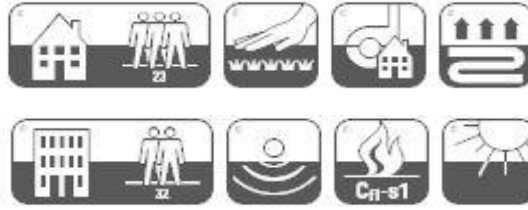

CERTIFICATS ET DE MARQUAGES

CONSTRUCTION

Structure	100% PA Econyl
Largeur des lès (m)	4
Longueur du rl (ml) env.	26
Envers	Ecofusionback
Epaisseur total (mm)	11,5
Hauteur du velour (mm)	9
Jauge de la machine	1/10
Nbre de points au m ²	284 400
Classe de confort	5
Poids totale (g/m ²)	2 330
Poids du velours (g/m ²)	1 600

ESSAIS D'APTITUDE

Classe d'usage	23/32
Isolation phonique ΔL_w	31 dB
Absorbtion acoustique (aW)	-
Compatible avec chauffage au sol	Oui
Siège à roulette	Oui usage domestique
Solidité des coloris à la lumière	-
Résistance thermique m ² c°/W	0,16
Durée de garantie	2 ans

SÛRETÉ & ENVIRONNEMENT

Classement feu	Cfl-s1 (collée en plein sur support incombustible)
Pollution intérieur (Cov*)	A+
Norme HQE	

(*) information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).